

Caja fuerte para empotrar en el suelo. Su diseño de puerta circular de acero inoxidable, con cierre por ballesta, la convierte en una caja fuerte de gama alta. Ideal para la custodia de objetos de gran valor. La tapa WATERPROOF SAFE (opcional) evita la entrada de agua, para proteger documentos y papel moneda.

Safe to be fitted on the floor. Its circular stainless steel door design together with its crossbow lock, make a high quality safe.

Ideal to preserve the values. Besides, it also has the option of buying the WATERPROOF SAFE door (optional), where the paper documents and bank notes are protected against the water flow.

Coffre-fort à fixer au sol. Sa conception de porte circulaire en acier inoxydable avec fermeture d'arbalète en fait un coffre-fort d'haute gamme. Idéal pour garder les objets de valeur. D'ailleurs et grâce à la couvercle WATERPROOF SAFE (optionnel), on évite que l'eau s'écoule dedans le coffre et protège les documents et les billets.

SERIE CFC

Caja Fuerte de Suelo

Underfloor Safe

Coffre-fort de Plancher

CAJA FUERTE CAMOUFLADA

CAMOUFLAGED SAFE

COFFRE-FORT CAMOUFLÉ

07

SERIE CFC

ACCESORIOS


ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT CIERRE HERMÉTICO
SEALING KIT
KIT D'ÉTANCHÉITÉ

Código / Code / Code
CFC2H

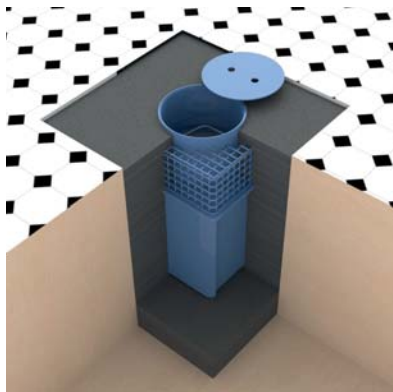

- Puerta de acero inoxidable de 40 mm. de espesor y de Ø 160 mm.
- Caja de acero de 2,5 mm., con la cubierta superior de 10 mm. de espesor.
- Pestillo de seguridad anti-hundimiento.
- Tapa exterior.
- Armadura de acero para el hormigón.
- Acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color Ral 5023

- 40-mm thick stainless steel door and 160 mm diameter.
- 2,5 mm. thick steel safe with its 10 mm. thick top cover.
- Non-slump keylock.
- External cover.
- Steel frame for the concrete.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Body colour: Ral 5023.

- Porte et cadre en acier inoxydable de 40 mm. d'épaisseur et de 160 mm de diamètre.
- Coffre en acier de 2,5 mm., avec le couvercle supérieur de 10 mm. d'épaisseur.
- Serrure anti-plongée.
- Couvercle extérieur.
- Armature en acier par le béton.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Coffre de couleur Ral 5023.



• Cerradura de 7 górgas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300
Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class
A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300
classe A / a2p niveau AE



Modelo Model Modèle									
CFC-2L	CFC2L	435	305	285	245	260	267	19	25



• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse. 2 / EN
1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300
Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300
classe B



Modelo Model Modèle									
CFC-2M	CFC2M	435	305	285	245	260	267	19	25

Tel. +34 938 050 500