

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À CAPTURE D'IMAGES

90° - 12 M

› SH195AX



ATOUPS

Détection de mouvement infrarouge et capture d'images grâce à une caméra intégrée

Suite à une détection infrarouge, le détecteur de mouvement déclenche les moyens d'alerte puis capture une séquence d'images en vue de la stocker sur sa carte microSD et de la transmettre à distance via un module de transmission ou transmetteur ADSL, GSM, GPRS.

Identification des raisons du déclenchement une fois sur place

La sauvegarde des images sur la carte microSD fournie permet d'identifier les causes du déclenchement après visionnage des images sur un PC.

Agir efficacement grâce à la levée de doute visuelle

- › La visualisation à distance des images suite à un événement d'intrusion permet d'agir en conséquence pour encore plus d'efficacité.
- › En lien avec Daitem Services (ou tout autre centre de télésurveillance) la visualisation des images suite à un événement d'intrusion permet aux opérateurs de prévenir les forces de l'ordre en cas de levée de doute positive.

FONCTIONS

Infrarouge fiabilisée

Variation de la sensibilité de la détection infrarouge en fonction de la température.

Enregistrement des séquences d'images grâce à la caméra intégrée

Suite à une détection infrarouge, le détecteur capture et stocke une séquence d'images d'une durée de 10 secondes avec 3 images par seconde sur la carte microSD fournie.

Horodatage des images enregistrées

La mise à jour de la date et de l'heure se fait automatiquement via la centrale.

Signalisation d'une nouvelle séquence d'images enregistrée

Lorsque le système est mis à l'arrêt, le détecteur indique la présence d'une nouvelle séquence d'images par le clignotement de son voyant rouge, lorsque quelqu'un se présente devant le détecteur.

Consultation des séquences d'images stockées

Récupération de la carte mémoire microSD fournie, accessible en face avant, et insertion dans le lecteur carte d'un ordinateur pour lecture des images enregistrées⁽¹⁾.

Fonction détection "hors-gel" (paramétrable)

Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5 °C.

Transmission des séquences d'images capturées

Suite à une détection infrarouge, déclenchement du système d'alarme et transmission à distance des images capturées via un module de transmission ou transmetteur GSM / GPRS / ADSL.

Levée de doute visuelle à distance

Selon le type de raccordement et de prestation souhaitée, la séquence d'images capturée suite au déclenchement peut être transmise :

- › vers un centre de télésurveillance (Daitem Services ou autre télésurveilleur équipé

(1) Lecture PC possible avec système d'exploitation sous Windows XP SP2 au minimum, non compatible avec d'autres systèmes d'exploitation tels que Mac OS, Linux...

FONCTIONS (SUITE)

- du protocole ViewCom IP), pour une levée de doute via un opérateur 24h/24.
- › vers le service Protection Directe proposé par Daitem Services, permettant une sécurisation de la transmission des informations via plusieurs médias (SMS, e-mail, messages vocaux).
- › au correspondant lui-même, qui recevra directement sur son téléphone portable une image via MMS.

Eclairage intégré

Permet une visibilité jusqu'à 7 m même en cas de faible luminosité.

Paramétrage du niveau d'alarme

- › Avertissement.
- › Dissuasion.
- › Préalarme.
- › Intrusion.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotection à l'ouverture


Autonomie 5 ans en usage domestique normal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur / Récepteur radio TwinBand®	Horodatage des images enregistrées
Détecteur infrarouge passif avec caméra intégrée	Détection hors gel : déclenchement d'une alarme technique si la température descend en dessous de 5°C
Touche test d'alimentation et de détection	Détection infrarouge : 19 faisceaux, 12 m, 90°
Voyant test d'alimentation et de détection ainsi que l'indication de présence d'une nouvelle séquence d'images	Déclenchement suite à une double coupure de faisceaux
Enregistrement d'une séquence de 10 secondes d'images suite à une intrusion	Angle de vision de la caméra intégrée : 90°
Carte mémoire microSD fournie ⁽¹⁾ . Capacité de stockage des 10 dernières séquences correspondantes aux 10 derniers événements (la 11 ^{ème} séquence écrase la première séquence enregistrée)	Portée d'illumination : jusqu'à 7 m à 0 lux
Format du film par lecture de la carte microSD dans un ordinateur : film de 10 sec avec 3 images par seconde en 640 x 480 couleurs	Alimentation par pile lithium fournie (3,6 V - 3 Ah) BatLi30
Format de l'image en MMS : JPEG 320 x 240 couleurs	Dimensions : 125 x 64 x 85 mm
Format du film d'alarme pour envoi au centre de télésurveillance ou au service Protection Directe : film de 10 secondes avec une image par seconde en 320 x 240 couleurs	Poids : 325 g (avec pile)
	Température de fonctionnement : 0°C à +55°C
	Indice de protection : IP31 / IK04
	Usage intérieur

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- › Hauteur d'installation conseillée : 2,2 m du sol au centre de la lentille.
- › Utilisation de la rotule du détecteur : facilite l'orientation du détecteur et permet d'optimiser la zone du détecteur.

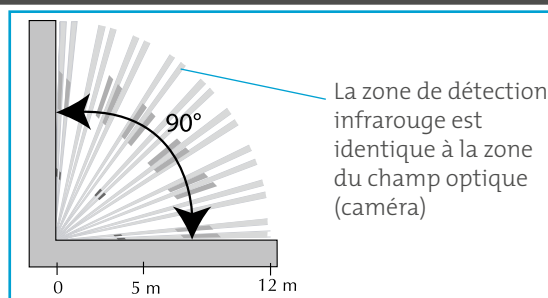

(1) Carte mémoire microSD intégrant la visionneuse pour « Windows Media Player ». L'installation de cette visionneuse nécessite une connexion Internet.